Oi Electric

OiNET-333

ＨＹＢ･ＲＥＰ装置

［概　要］

本ＨＹＢ･ＲＥＰ装置は、交換機（加入者線）、自動式電話機、共電式電話機、磁石式電話機に接続可能な機能、および２Ｗ／４Ｗ　ＨＹＢ機能を有するレピータ装置です。

［機　能］

ＨＹＢ．ＲＥＰ盤内のディップスイッチ設定により、各チャネル毎に以下の機能に設定可能です。

- ■ 交換機への接続（加入者線）
- ■ 自動式電話機への接続
- ■ 共電式電話機への接続
- ■ 磁石式電話機への接続
- ■ 2W/4W HYB 接続

HYB・REP装置

◆装置構成

◆電気的仕様
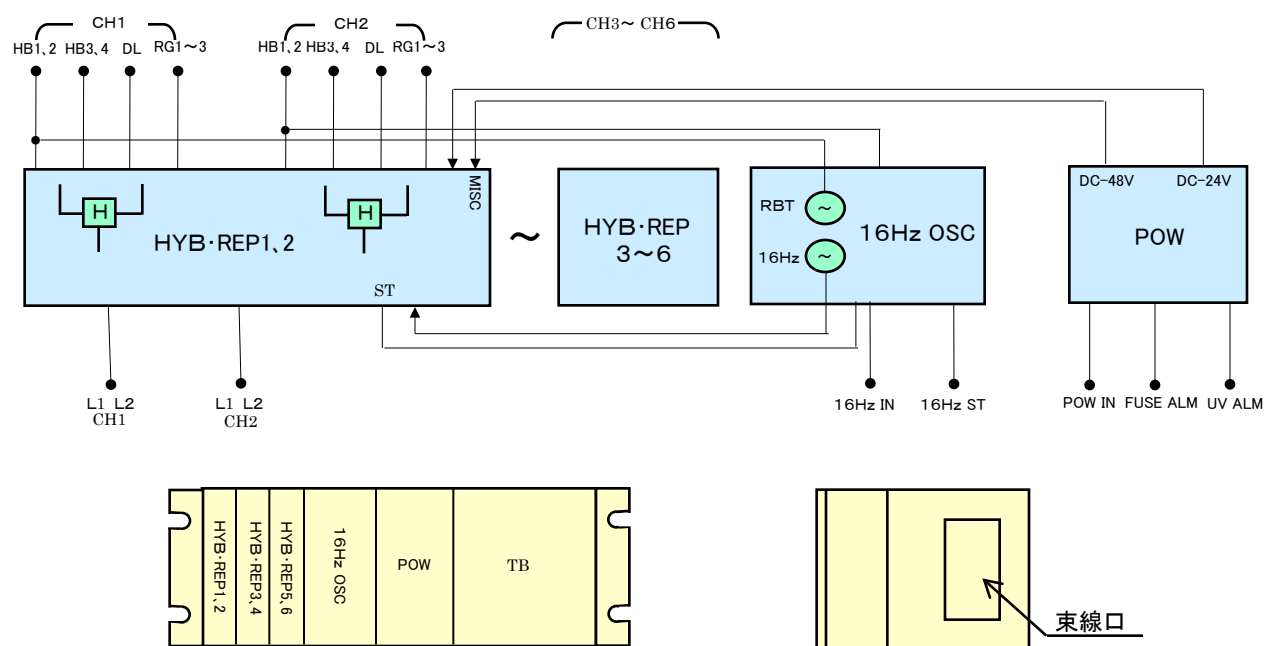
項目	内容	備考
標準ﾚﾍﾞﾙ	入力： 0dBm/600Ω 出力：-8dBm/600Ω	
入出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ	600Ω±20%以内	
通過損失	8dB±0.5dB 以内	1.5kHzにて 跨栓(2W)と HB1,2 または HB3,4 端子間にて
線路直列抵抗	1200Ω以下	電話機内部抵抗含む
ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝﾊﾟﾙｽ	速度：10PPSまたは20PPS メーク率：33±3%	
呼出信号 (ﾘﾝｶﾞｰ)	周波数：16～20Hz 出力電圧：2kΩ負荷で40V以上 開放で 75V 以上	
呼出音 (RBT)	周波数：400Hzを16～20Hzで変調 1sｵﾝ, 2sｵﾌ 出力ﾚﾍﾞﾙ：-25dBm±2dB/300Ω終端	
警報出力	ヒューズ断(FUSE ALM)：a 接点 1組 電源断(UV ALM)： a 接点 1組	
電源	DC-24/48V (ｵﾌﾟｼｮﾝ DC110V, AC100/200V)	
寸法	480(幅)×149(高さ)×203(奥行き)mm 以下	

製品コード:1NPR00009

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

◎仕様及び外観は改良のため予告なく変更されることが あります。

大井電気株式会社

お問い合せ

KA0105065B

本 社	〒222-0011	横浜市港北区菊名7-3-16	TEL:045-433-3051	FAX:045-401-2194
北海道支社	〒060-0041	札幌市中央区大通東4-4-18 FJ-1st.BLD 2F	TEL:011-222-7395	FAX:011-271-1560
東北支社	〒981-3206	仙台市泉区明通3-12-2 仙台研究開発センター内	TEL:022-377-1721	FAX:022-377-1726
中部支社	〒466-0064	名古屋市昭和区鶴舞2-4-17名伸ビル	TEL:052-882-4651	FAX:052-882-4652
大阪支社	〒564-0063	吹田市江坂町 1-21-39土泰第1ビル203号	TEL:06-6388-6001	FAX:06-6388-6502
広島支社	〒730-0036	広島市中区袋町5-5マキデザインビル4F	TEL:082-241-8680	FAX:082-241-8283
九州支社	〒810-0001	福岡市中央区天神4-8-25ニッコービル6F	TEL:092-731-2201	FAX:092-731-2238

新製品の最新情報をホームページで提供しています。 http://www.ooi.co.jp E-mail: hanki@ooi.co.jp